


ITEM TECHNICAL CARD



L - lunghezza inserto (mm)	12,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
d - passo dell'inserto	M5
materiale corpo	acciaio
tipo testa	ridotta
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FRC-Z-BOXRIV-Rivsert Fe f.7,0 ss0,5-3,0 (50pz) Zigr. M5/030		CATEGORIA \ CATEGORY: 223260S.00010	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
			CARTIGLIO \ FORMAT

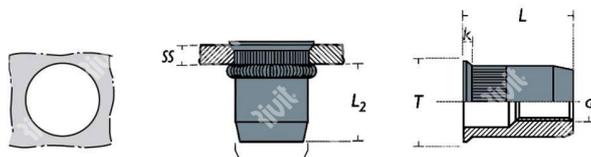

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT