


ITEM TECHNICAL CARD

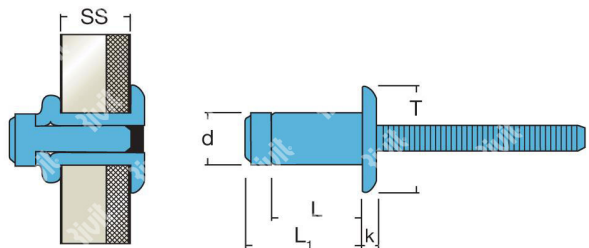

diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	18,5
L1 (mm)	22,5
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	15500
carico rottura a trazione (N)	8400
spessore serrabile (mm)	8,8 ÷ 12,8
materiale corpo	acciaio inox A2
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				2696000.02000	
LOCKRIV-Riv.Inox AISI304/AISI304 TT ss8,8-12,8 6,4x18,5									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		