


ITEM TECHNICAL CARD

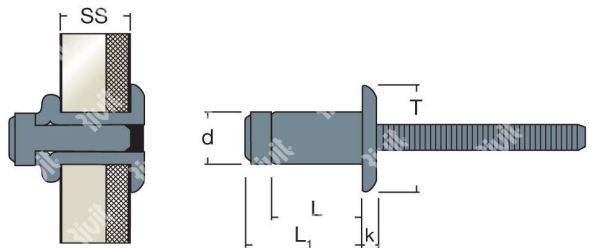

diametro del foro (mm)	8,0
d - diametro rivetto	7,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	28,5
L1 (mm)	33,5
k - spessore testa (mm)	3,7
carico rottura al taglio (N)	18500
carico rottura a trazione (N)	8500
spessore serrabile (mm)	19,0 ÷ 22,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2891000.00500	
LOCKRIV-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss19,0-22,0 7,8x28,5								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				