


ITEM TECHNICAL CARD

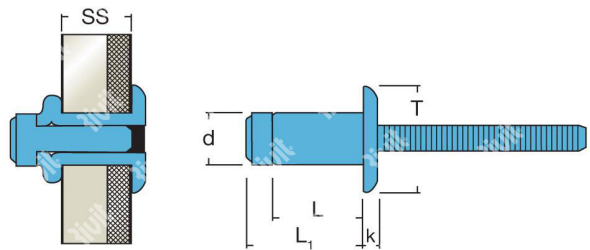

diametro del foro (mm)	8,0
d - diametro rivetto	7,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	16,5
L1 (mm)	20,5
k - spessore testa (mm)	3,8
carico rottura al taglio (N)	22000
carico rottura a trazione (N)	13000
spessore serrabile (mm)	7,0 ÷ 10,0
materiale corpo	acciaio inox A2
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4156100.00200		
LOCKRIV-Riv.Inox AISI304/AISI304 TT ss7,0-10,0 7,8x16,5									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT				1 OF 1					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT