
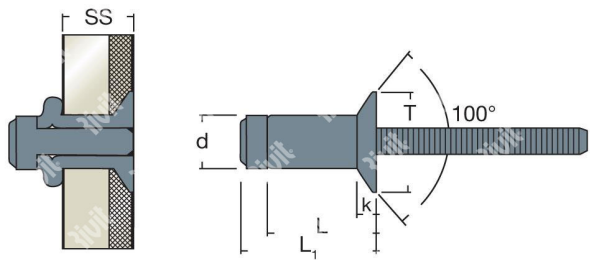


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	8,0/8,3
d - diametro rivetto	7,8
T - larghezza testa (mm)	14,5
L - lunghezza rivetto (mm)	20,5
L1 (mm)	25,5
k - spessore testa (mm)	3,4
carico rottura al taglio (N)	13440
carico rottura a trazione (N)	7200
spessore serrabile (mm)	10,0 ÷ 13,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5958200.00100	
LOCKRIV-Rivetto Acciaio/Acciaio TS ss10,0-13,0 7,8x20,5								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		A4	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			