


ITEM TECHNICAL CARD

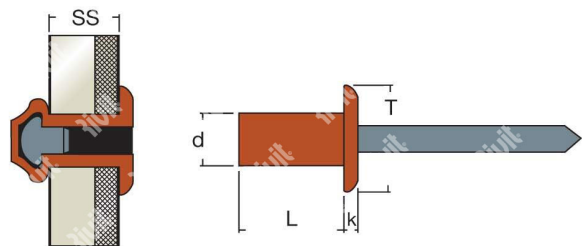

diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,0
L - lunghezza rivetto (mm)	6,5
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	1150
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0089500.10000								
SRFT-Rivetto Stagno Rame/Acciaio TT 3,2x6,5															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1									
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							