


ITEM TECHNICAL CARD

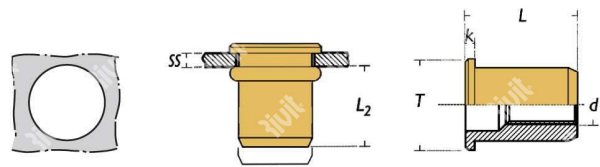

T - larghezza testa (mm)	13,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	8,0 ÷ 9,0
L - lunghezza inserto (mm)	16,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
carico di prova assiale del filetto (N)	9600
coppia max di serraggio (Nm)	10.0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	9,0
materiale corpo	ottone
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0323700.04000									
OTC-Rivsert ottone f. 9,0 ss 0,5-3,0 M6/030																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:										
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		