


ITEM TECHNICAL CARD

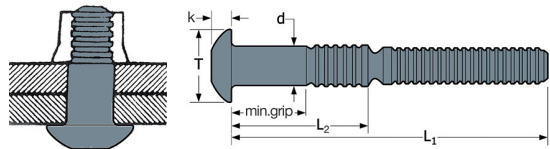

diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	45,0
L2 (mm)	14,7 - 16,4
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	13500
tipo	RLFT08-04
carico di rottura a trazione (N)	13300
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0351900.01500			
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 4,8-7,9 RLFT 8-4 d6,4										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO					
		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:			
			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:			
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT					
					Mod.P023_07					