


ITEM TECHNICAL CARD

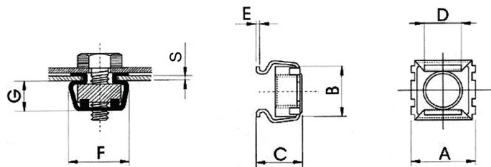

diámetro vite	M8
E (mm)	0,5
G (mm)	7,2
tipo	DGQXX1238B
A (mm)	16,6
C (mm)	11,4
B (mm)	16,4
s - spessore lamiera (mm)	1,8 - 3,2
D (mm)	8,5
foro lamiera (mm)	12,3x12,3
F (mm)	16,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				1536100.01500	
DadoOX Gab.OX ss1,8-3,2 a.12,3x12,3(1238BXX) M8									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO				
		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:		
			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT					
				Mod.P023_07					