
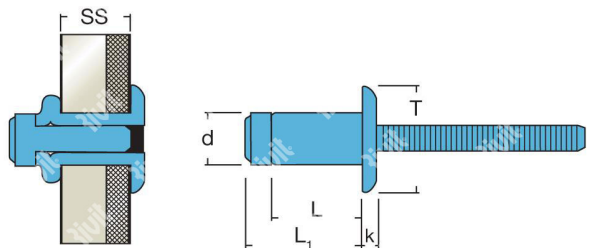


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	14,5
L1 (mm)	18,5
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	15500
carico rottura a trazione (N)	8400
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 8,5
materiale corpo	acciaio inox A2
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2695800.02000	
LOCKRIV-Riv.Inox AISI304/AISI304 TT ss5,0-8,5 6,4x14,5							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
RIVIT		DATA:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			
RIVIT		DATA:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:	
RIVIT		DATA:		1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
				A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07	
							

**FASTENERS
& TOOLS**


RIVIT.IT