


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro del foro (mm)	5,25
d - diámetro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 6,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL5015

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2774300.00500		
FIORIV5015-Riv.Alu/Acciaio Azzurro Targa TT f.5,25 5,0x12,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

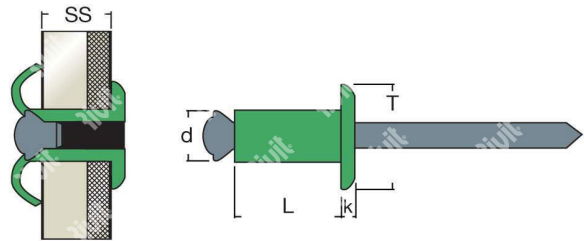

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT