
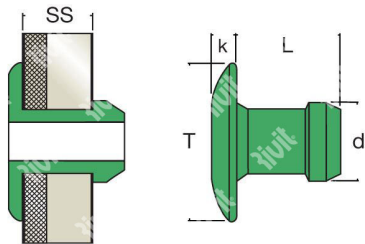


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	7,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	34
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	1090
carico rottura a trazione (N)	1620
spessore serrabile (mm)	4,7 ÷ 5,9
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3013600.15000	
BRAT-Speedriv Alu TT(34pz) ss4,7-5,9 in cartuccia 4,0x7,9							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					
RIVIT				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		METODO 1 (ISO 128)	
RIVIT				1 OF 1		METHOD 1 (ISO 128)	
		PESO \ WEIGHT:		CARTIGLIO \ FORMAT			
		Scale \ SCALE:		Mod.P023_07			