


ITEM TECHNICAL CARD

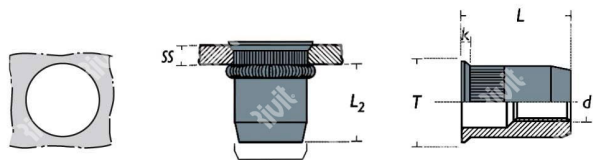

L - lunghezza inserto (mm)	8,5
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
d - passo dell'inserto	M3
materiale corpo	acciaio
tipo testa	ridotta
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:			339470S.00010			
FRC-Z-BOXRIV-Rivsert Fe f.5,0 ss0,5-2,0 (50pz) Zigr. M3/020										
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:
				PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	