




ITEM TECHNICAL CARD

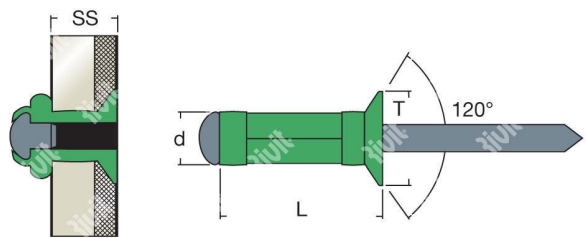


diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	5,8
L - lunghezza rivetto (mm)	8,0
carico rottura al taglio (N)	740
carico rottura a trazione (N)	950
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 5,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3596200.10000	
MULTIGRIPRIV-Rivetto Alluminio/Acc. TS ss0,5-5,0 3,2x8,0							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT