



ITEM TECHNICAL CARD

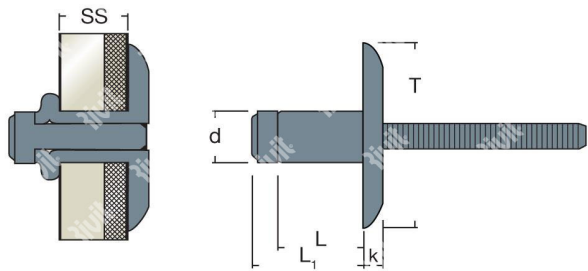

diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	19,0
L - lunghezza rivetto (mm)	20,5
L1 (mm)	23,7
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	11200
carico rottura a trazione (N)	7000
spessore serrabile (mm)	12,8 ÷ 14,8
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3615400.01500			
LOCKRIV19-Rivetto Acciaio/Acciaio ss12,8-14,8 6,4x20,5 TL19									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4			
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT