


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	16,0
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2500
spessore serrabile (mm)	9,0 ÷ 11,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga
RAL	RAL9002

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3712500.00250									
AFL169002-Rivetto Alu/Acciaio BIANCO GRIG.(AC1303) 4,8x16,0															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					

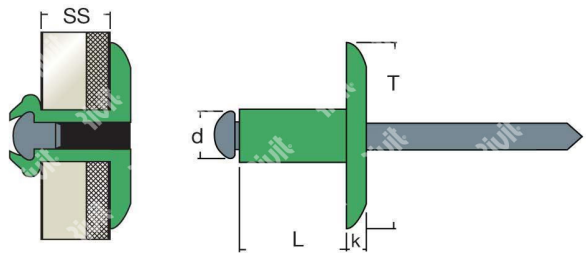

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT