


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	1200
carico rottura a trazione (N)	1700
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 5,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL7016

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3730400.01000	
AFT7016-Rivetto Alu/Acciaio TT GRIGIO ANTRACITE 4,0x9,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

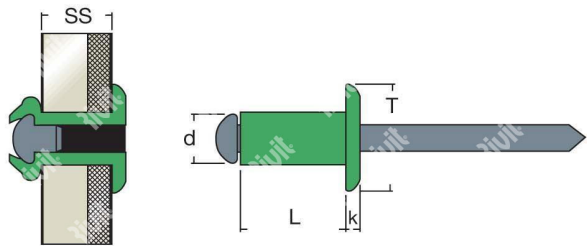

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT