


ITEM TECHNICAL CARD

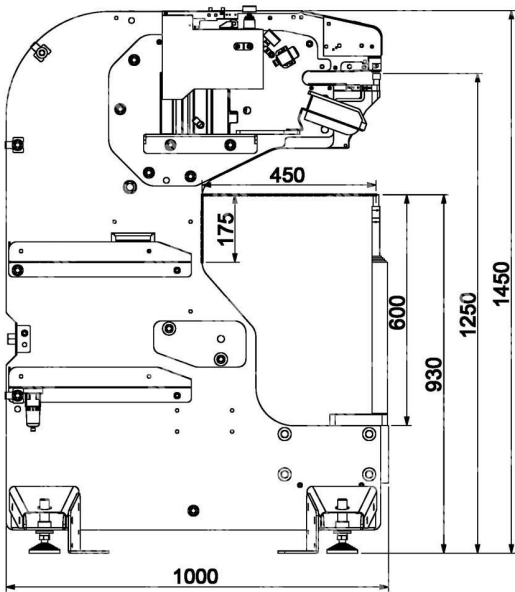

peso (kg)	400
pressione d'alimentazione (bar)	6 ÷ 8
forza di compressione (Tons)	7
max spessore lavorabile (mm)	3
dimensioni imballo (mm)	730x1200x1585

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4390000		
RIV2450-Pressa pneum. autoag.gola 450 + sag. n.5 (8 matrici incl.x									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT