


ITEM TECHNICAL CARD

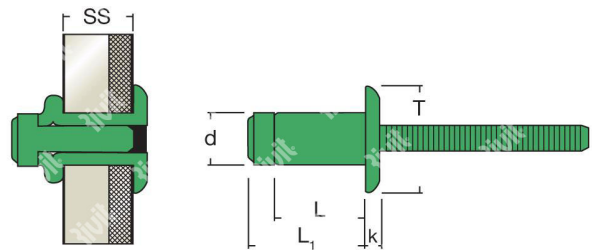

diametro del foro (mm)	10,0/10,4
d - diametro rivetto	9,8
T - larghezza testa (mm)	19,5
L - lunghezza rivetto (mm)	14,5
L1 (mm)	19,5
k - spessore testa (mm)	4,2
carico rottura al taglio (N)	9000
carico rottura a trazione (N)	13200
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 6,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5721100.00500								
LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TT ss 3,0-6,0 9,8x14,5															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:											
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07		