


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	12,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	12,5
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,0
L - lunghezza inserto (mm)	20,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 3,0
carico di prova assiale del filetto (N)	28000
coppia max di serraggio (Nm)	30
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	9,9
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico zigrinato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		5810800.02000	
RIVBOLT-BFTCZ Ins FE maschio zigr f.9,9 ss1,0-3,0 M8x20							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:	
RIVIT						1 OF 1	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
						Mod.P023_07	

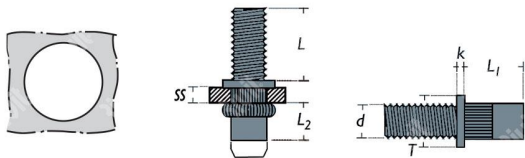

FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT