
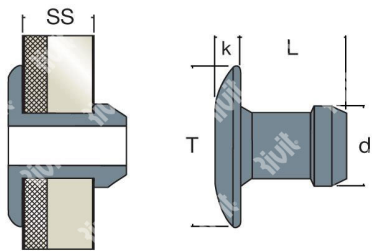


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,6
L - lunghezza rivetto (mm)	7,3
numero pezzi per cartuccia (pz)	36
k - spessore testa (mm)	1,2
carico rottura al taglio (N)	2200
carico rottura a trazione (N)	3700
spessore serrabile (mm)	3,7 ÷ 5,2
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3028400.13000		
BRFT-Speedriv Acciaio TT(36pz) ss3,7-5,2 in cartuccia 4,8x7,3									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT