


ITEM TECHNICAL CARD

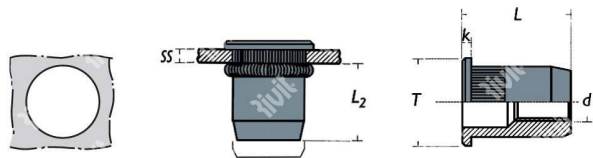

L - lunghezza inserto (mm)	9,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
d - passo dell'inserto	M3
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		357950S.00010		
FTC-Z-BOXRIV-Rivsert Fe f.5,0 ss0,5-1,5 (50pz) Zigr. M3/015									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				