



ITEM TECHNICAL CARD

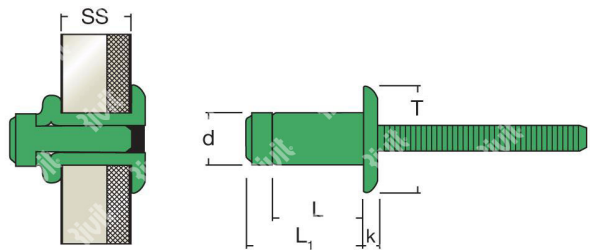

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,8
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
L1 (mm)	12,2
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	2600
carico rottura a trazione (N)	1700
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4153500.00500	
LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TT ss1,5-3,5 4,8x9,0								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT