


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	12,7
tipo	NBRC0603212
L - lunghezza inserto (mm)	15,9
max coppia di serraggio (Nm)	3,4 - 11,3
spessore serrabile (mm)	2,5 ÷ 3,2
k (mm)	0,75
D	12,65
d - passo dell'inserto	M6
lunghezza min. vite	15,9 + SS
materiale corpo	nylon
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: NBRC-Inserti filettati tt in nylon c/Ins All. M6x15,9				CATEGORIA \ CATEGORY: 5096100.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

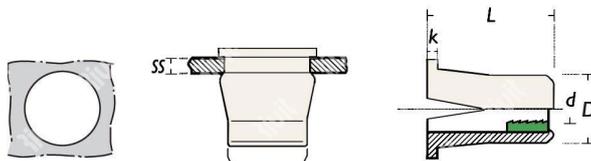

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT