
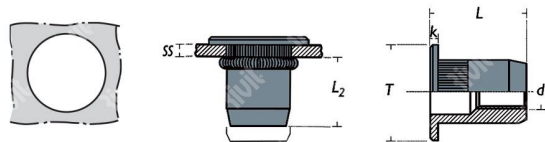


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	18,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,6 ÷ 8,2
L - lunghezza inserto (mm)	23,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 6,0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	9,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	larga
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5878500.00500		
FLC-Z-Rivsert Fe TL18 f.9,0 ss3,0-6,0 Zig.ZnNi M6/060									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)			REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT