


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	16,0
L - länge der niete (mm)	35,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,7
Schiere Stärke (N)	2000
Zugbruchlast (N)	2500
Klemmbereich (mm)	25,0 ÷ 30,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0014400.01000			
AFL16-Blind rivet Alu/Steel LH16 4,8x35,0 TL16									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4			
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					
									

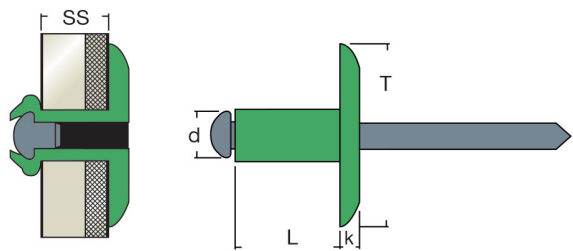

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT