


ITEM TECHNICAL CARD

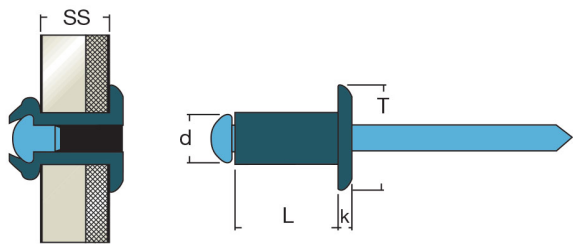

Lochdurchmesser (mm)	3,3
d - Blindnieten durchmesser	3,2
T - Kopfbreite (mm)	6,5
L - länge der niete (mm)	9,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Schiere Stärke (N)	1100
Zugbruchlast (N)	1800
Klemmbereich (mm)	4,0 ÷ 6,0
Körpermaterial	Kupfernickel
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0038100.10000					
XIT-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 DH 3,2x9,0												
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)				REVISIONE: REVISION:	
				1 OF 1	SHEET FORMAT:							
			PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT					
					Mod.P023_07							