


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	16,0
L - länge der niete (mm)	24,8
k - Kopf Dicke (mm)	1,75
Schiere Stärke (N)	1500
Zugbruchlast (N)	2000
Klemmbereich (mm)	12,7 ÷ 19,8
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MULTIGRIPRIV16-Blind rivet Alu/Steel gr 12,7-19,8 LH16 4,8x24,8</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0097000.02000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>
		PESO \ WEIGHT:	FORMATO FOGGIO: <b>A4</b>
		Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
			CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>

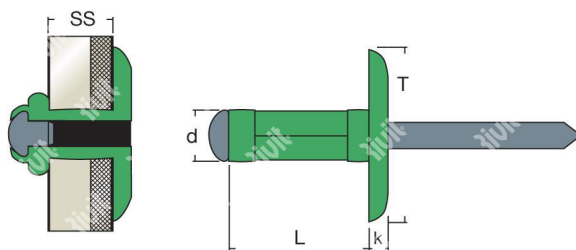

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT