


ITEM TECHNICAL CARD

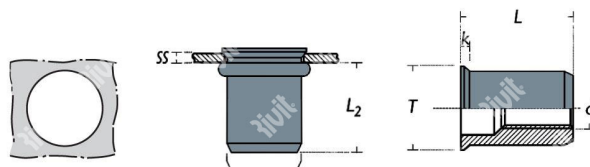


T - larghezza testa (mm)	7,7
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,4 ÷ 7,8
L - lunghezza inserto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	0,5
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
carico di prova assiale del filetto (N)	11500
coppia max di serraggio (Nm)	8.0
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	9/32 - 7,2
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	1.5
resistenza al taglio (N)	2000
materiale corpo	acciaio

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


FRCP-Rivsert Fe f.7,1 ss0,5-3,0 in pollici M5/030

CATEGORIA \ CATEGORY:

0307000.00500

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
RIVIT					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	
RIVIT			1 OF 2	A4	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	
				Mod.P023_07	

ITEM TECHNICAL CARD

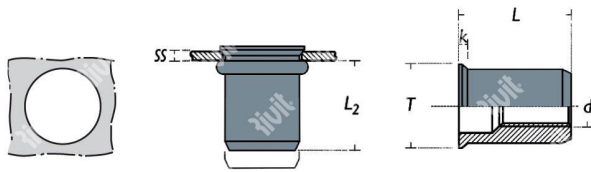

tipo testa

ridotta

tipo fusto

cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0307000.00500	
FRCP-Rivsert Fe f.7,1 ss0,5-3,0 in pollici M5/030							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			2 OF 2				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT