






ITEM TECHNICAL CARD

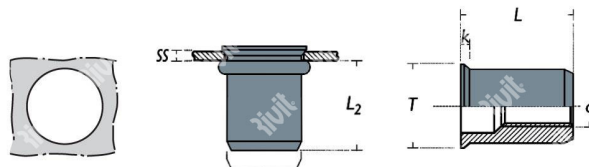


T - Kopfbreite (mm)	17,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	13,5 ÷ 14,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	21,5
k - Kopf Dicke (mm)	0,7
Klemmbereich (mm)	1,0 ÷ 3,5
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	34000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	70.0
d - Blindnietmuttern Faden	M12
Bohrdurchmesser	15,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	24.0
Schiere Stärke (N)	6500
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0308200.00100	
FRC-Rivsert Steel h.15,0 gr1,0-3,5 RH M12/035							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

ITEM TECHNICAL CARD

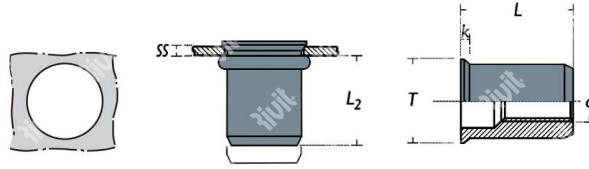

Kopftyp	Kleinkopf
Schafttyp	Offen Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0308200.00100	
FRC-Rivsert Steel h.15,0 gr1,0-3,5 RH M12/035							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07	