
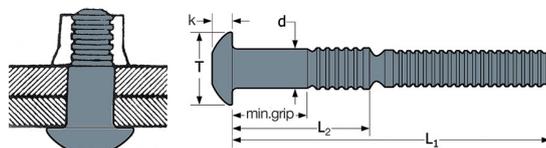


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0 - 5,2
durchmesser der bolzen (mm)	4,8
T - Kopfbreite (mm)	10,0
L1 - Bolzenlänge (mm)	54,0
L2 (mm)	25,0 - 26,7
K - épaisseur de la tête (mm)	3,2
Schiere Stärke (N)	10800
Modell	RLFT06-12
Zugbruchlast (N)	9700
Klemmbereich (mm)	17,5 ÷ 20,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Steel d.4,8 gr 17,5-20,6 DH RLFT 6-12 d4,8		CATEGORIA \ CATEGORY: 0351700	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT