


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	3,3
d - Blindnieten durchmesser	3,2
T - Kopfbreite (mm)	6,5
L - länge der niete (mm)	9,0
Schiere Stärke (N)	1100
Zugbruchlast (N)	1800
Klemmbereich (mm)	4,0 ÷ 6,0
Körpermaterial	Kupfernickel
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	Senkkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: XIS-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 CS KH6,0 3,2x9,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 1078200.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		NOTE \ NOTES:	
DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGLIO: A4 SHEET FORMAT: A4 METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:	
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE: CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

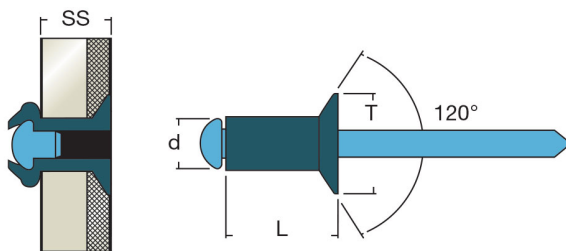

FASTENERS & TOOLS
 RIVIT.IT