


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	13,0
L - länge der niete (mm)	12,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,8
Schiere Stärke (N)	2800
Zugbruchlast (N)	4500
Klemmbereich (mm)	5,0 ÷ 7,0
Körpermaterial	Kupfernichel
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: XIL13-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 LH13 4,8x12,0 TL13		CATEGORIA \ CATEGORY: 1086300.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07 REVISIONE:

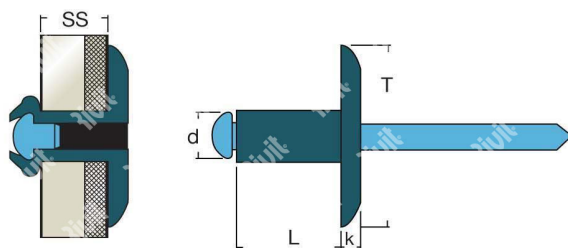

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT