




ITEM TECHNICAL CARD

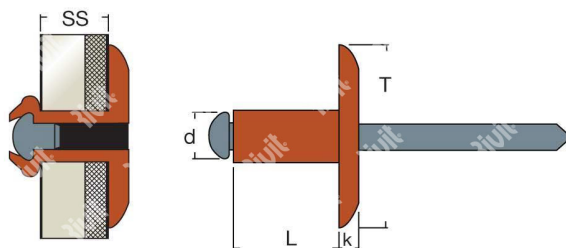

Lochdurchmesser (mm)	4,0
d - Blindnieten durchmesser	3,9
T - Kopfbreite (mm)	12,0
L - länge der niete (mm)	12,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,5
Schiere Stärke (N)	1200
Zugbruchlast (N)	1700
Klemmbereich (mm)	6,0 ÷ 8,0
Körpermaterial	Kupfer
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RFL11-Blind rivet Copper/Steel LH11 3,9x12,0 TL11</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1188200.05000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	
DATA:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>		DUREZZA \ HARDNESS:	
FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
REVISIONE: REVISION:		NOTE \ NOTES:	
NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		 <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>	