


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	3,3
d - Blindnieten durchmesser	3,2
T - Kopfbreite (mm)	6,5
L - länge der niete (mm)	16,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Schiere Stärke (N)	800
Zugbruchlast (N)	1000
Klemmbereich (mm)	11,0 ÷ 13,0
Körpermaterial	Verzinkter Kupfer
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RZFT-Blind rivet Zinc plated Copper/Steel DH 3,2x16,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 1199700.07000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	REVISIONE: REVISION:

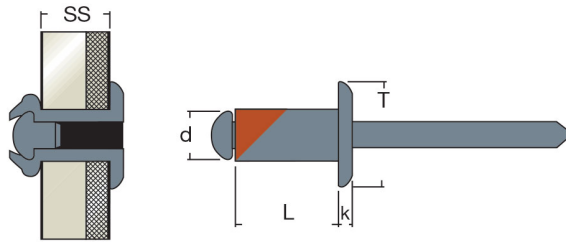

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT