


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,0
d - Blindnieten durchmesser	3,9
T - Kopfbreite (mm)	8,0
L - länge der niete (mm)	16,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,0
Schiere Stärke (N)	1200
Zugbruchlast (N)	1700
Klemmbereich (mm)	10,0 ÷ 12,0
Körpermaterial	Verzinkter Kupfer
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RZFT-Blind rivet Zinc plated Copper/Steel DH 3,9x16,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 1201900.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	REVISIONE: REVISION:

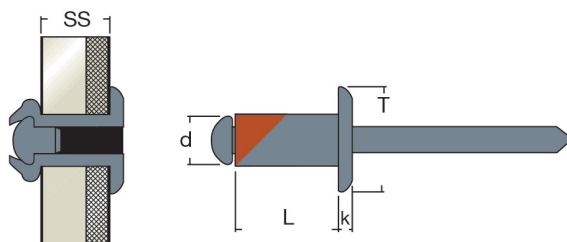

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT