
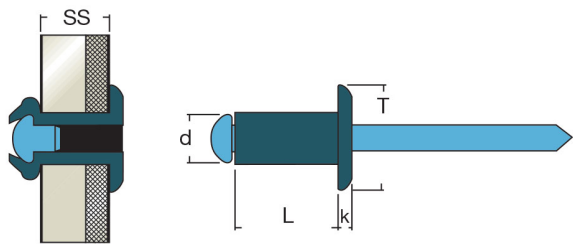


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,5
L - länge der niete (mm)	25,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,0
Schiere Stärke (N)	2800
Zugbruchlast (N)	4500
Klemmbereich (mm)	17,0 ÷ 20,0
Körpermaterial	Kupfernickel
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1217100.00250	
XIT-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 DH 4,8x25,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			