


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,1
d - Blindnieten durchmesser	4,0
B - Faston-Flossenlänge (mm)	12,0
L - länge der niete (mm)	6,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Schiere Stärke (N)	2400
Zugbruchlast (N)	2400
Klemmbereich (mm)	0,6 ÷ 4,0
T (mm)	12,0
T1 (mm)	26,0
Körpermaterial	Messing
Nagelmaterial	kupferfarben Edelstahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: MASRIV2/45B-Blind rivet Brass/Copper steel gr 0,6- 1,5 h.4,1 2-45B		CATEGORIA \ CATEGORY: 1256100.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	

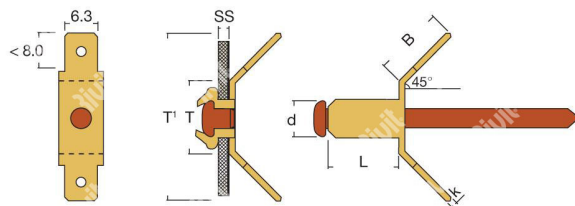

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT