


ITEM TECHNICAL CARD

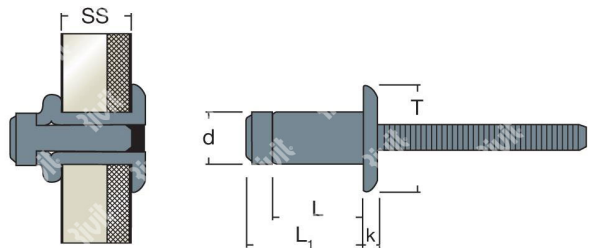

Lochdurchmesser (mm)	6,6/6,8
d - Blindnieten durchmesser	6,4
T - Kopfbreite (mm)	13,0
L - länge der niete (mm)	14,5
L1 (mm)	18,5
k - Kopf Dicke (mm)	3,0
Schiere Stärke (N)	11200
Zugbruchlast (N)	7000
Klemmbereich (mm)	6,8 ÷ 8,8
Körpermaterial	Stahl
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1594300.00250	
LOCKRIV-Blind rivet Steel/Steel gr 6,8-8,8 DH 6,4x14,5								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT