



ITEM TECHNICAL CARD

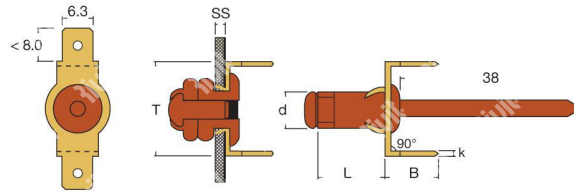

Lochdurchmesser (mm)	4,8/5,0
d - Blindnieten durchmesser	3,8
B - Faston-Flossenlänge (mm)	10,0
L - länge der niete (mm)	7,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Schiere Stärke (N)	1500
Zugbruchlast (N)	2000
Klemmbereich (mm)	0,6 ÷ 1,5
T (mm)	15,0
Körpermaterial	Kupfer
Nagelmaterial	kupferfarben Edelstahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: MASRIV2/90R-Blind rivet Copper/Copper steel gr 0,6 2 Brass fastons				CATEGORIA \ CATEGORY: 1656100.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT