



ITEM TECHNICAL CARD

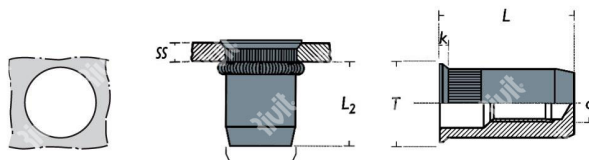

T - Kopfbreite (mm)	14,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	18,0 ÷ 19,0
L - länge der Nietmuttern (mm)	31,5
k - Kopf Dicke (mm)	0,7
Klemmbereich (mm)	3,0 ÷ 6,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	32000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	45.0
d - Blindnietmuttern Faden	M10
Bohrdurchmesser	13,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	8.5
Schiere Stärke (N)	5000
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SFRC-ZT-Close end Rivsert Steel h.13,0 gr3,0-6,0 k turned RH		CATEGORIA \ CATEGORY: 1665100.00100	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
NOTE \ NOTES:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 2
		PESO \ WEIGHT:	FORMATO FOGGIO: A4
		Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			REVISIONE: REVISION:
			FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

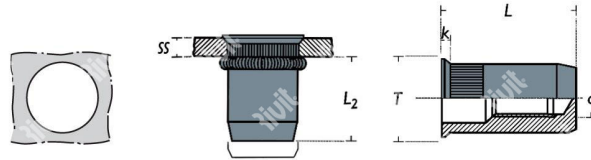

Kopftyp

Kleinkopf

Schafttyp

Blind Gerändeltem Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SFRC-ZT-Close end Rivsert Steel h.13,0 gr3,0-6,0 k turned RH				CATEGORIA \ CATEGORY: 1665100.00100	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT