


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,5
L - länge der niete (mm)	30,0
Schiere Stärke (N)	2800
Zugbruchlast (N)	4500
Klemmbereich (mm)	23,0 ÷ 25,0
Körpermaterial	Kupfernickel
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	Senkkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: XIS-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 CS KH9,0 4,8x30,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 1854800.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		CARTIGLIO \ FORMAT	

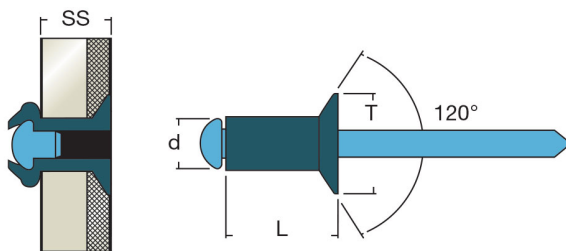

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT