


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	3,3
d - Blindnieten durchmesser	3,2
T - Kopfbreite (mm)	6,5
L - länge der niete (mm)	12,0
Schiere Stärke (N)	1100
Zugbruchlast (N)	1800
Klemmbereich (mm)	7,0 ÷ 9,0
Körpermaterial	Kupfernickel
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	Senkkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: XIS-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 CS KH6,0 3,2x12,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 1876600.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
			Foglio \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGLIO: A4 SHEET FORMAT: CARTIGLIO \ FORMAT

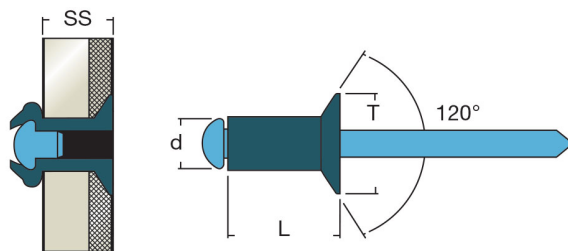

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT