


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,0
d - Blindnieten durchmesser	3,9
T - Kopfbreite (mm)	12,0
L - länge der niete (mm)	16,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,5
Schiere Stärke (N)	1200
Zugbruchlast (N)	1700
Klemmbereich (mm)	10,0 ÷ 12,0
Körpermaterial	Kupfer
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RFL11-Blind rivet Copper/Steel LH11 3,9x16,0 TL11</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1901500.00250</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		CARTIGLIO \ FORMAT	

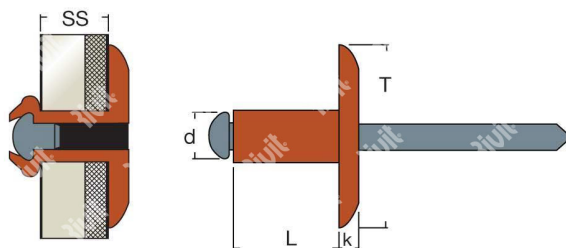

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT