


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	6,6/6,8
d - Blindnieten durchmesser	6,4
T - Kopfbreite (mm)	10,0
L - länge der niete (mm)	15,5
L1 (mm)	19,5
k - Kopf Dicke (mm)	2,0
Schiere Stärke (N)	11200
Zugbruchlast (N)	7000
Klemmbereich (mm)	7,8 ÷ 9,8
Körpermaterial	Stahl
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	Senkkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Blind rivet Steel/Steel gr 7,8-9,8 CSKH 6,4x15,5		CATEGORIA \ CATEGORY: 1925300.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:

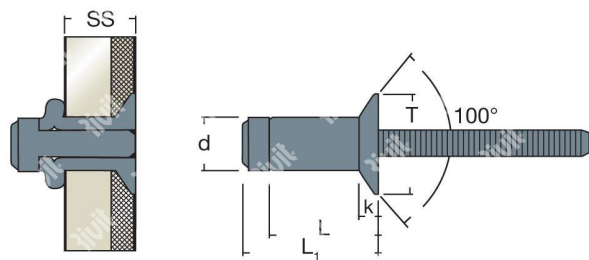

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT