


ITEM TECHNICAL CARD



D (mm)	30,65
Länge (mm)	120
Material	weiß verzinkter Stahl 4.8
Durchmesser	M12
UNI	5732
DIN	603
ISO	8677
k (mm)	6,95
b (mm)	30,0
Normative Beschreibung	Flachrundschraube Vierkantansatz, mit Sechskantmutter
faden	1,75

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Flachrundschraube Vierkantansatz UNI 5732/DIN 603 mit Mutter 4.8</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>21295ZB</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

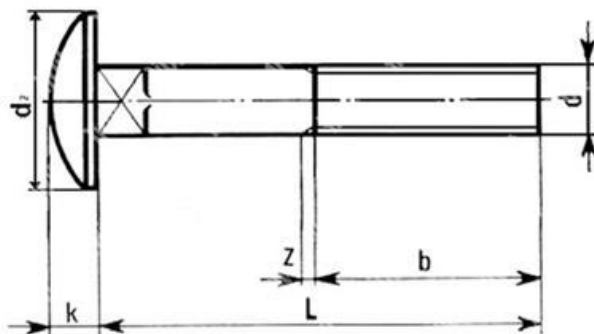

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT