


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	6,5
d - Blindnieten durchmesser	6,4
T - Kopfbreite (mm)	13,0
L - länge der niete (mm)	18,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,8
Schiere Stärke (N)	8000
Zugbruchlast (N)	9900
Klemmbereich (mm)	9,0 ÷ 12,0
Körpermaterial	Edelstahl A2
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: IITA2-Blind rivet Stainless steel 304/Stainless steel h.6,5 DH 6,4x18,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 2366900.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGIO \ SHEET: 1 OF 1
		PESO \ WEIGHT:	FORMATO FOGGIO: A4
		Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

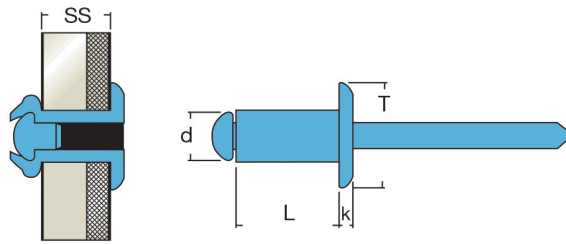

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT