



ITEM TECHNICAL CARD

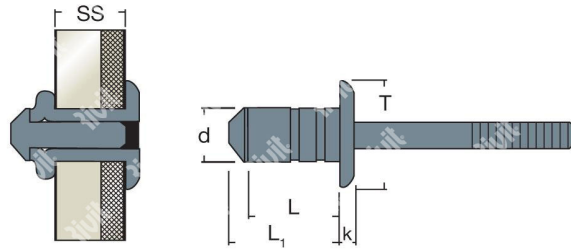

Lochdurchmesser (mm)	3,3/3,4
d - Blindnieten durchmesser	3,2
T - Kopfbreite (mm)	6,5
L - länge der niete (mm)	10,0
L1 (mm)	14,1
k - Kopf Dicke (mm)	1,2
Schiere Stärke (N)	2500 (Einzelschnitt mit Dorn)
Zugbruchlast (N)	1300
Klemmbereich (mm)	5,0 ÷ 7,0
Körpermaterial	Stahl
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBU-Blind rivet Steel/Steel gr 5,0-7,0 DH 3,2x10,0</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2515200.01000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT