


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	9,0
L1 - Lauflänge (mm)	11,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	5,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Klemmbereich (mm)	2,0 ÷ 3,3
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	7000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	7
d - Blindnietmuttern Faden	M5
Bohrdurchmesser	6,6
L ref.	10,0
Körpermaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBOLT-BFTC Male Rivet nut Steel h.6,6 ss2,0-3,3 CH M5x10</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2586400.06000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

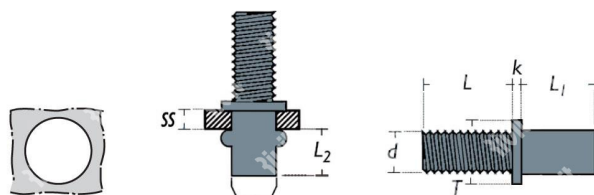

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT