


ITEM TECHNICAL CARD

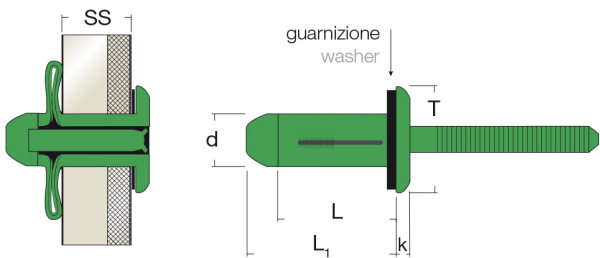

diametro del foro (mm)	5,5
d - diametro rivetto	5,2
T - larghezza testa (mm)	11,7
L - lunghezza rivetto (mm)	17,5
L1 (mm)	22,1
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 4,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2591700.02500	
GTRERIV-Rivetto Alu/Alu TT + G. ss0,5-4,8 5,2x17,5								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS 	
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	